


Fiche technique

LOXEAL INSTANT ADHESIVE 14

méthyle, de viscosité moyenne et de haute résistance. Particulièrement
les comme le caoutchouc-métal ou le métal-plastique, le temps de durcissement

Résistance à l'environnement

Le graphique ci-dessous montre la résistance mécanique du produit (%) en fonction de la température. Échantillon d'acier - ISO 4587

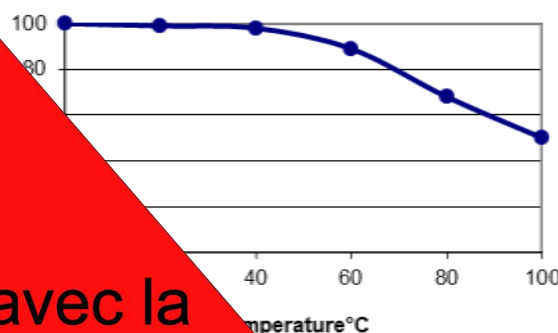

Disponible avec la
première commande

Propriétés de durcissement

La vitesse de durcissement dépend de l'espace, de la température et du substrat.
Substrat Temps de durcissement (min)

Plastiques

- * PVC : 10 - 20
- * Résine phénolique : 10 - 20
- * ABS : 10 - 20

Métal

- * Acier : 20 - 40
- * Aluminium : 30 - 60
- * Zinc : 30 - 60

Divers substrats

- * Néoprène/NBR : < 10

Si le temps de durcissement est trop long, nous recommandons d'utiliser l'activateur Loxeal 9. Lorsqu'il est utilisé avec du PE, du PP, des caoutchoucs de silicone ou du PTFE, le Loxeal Primer 7 est toujours recommandé.

Propriétés du matériau durci (typique)

Résistance à la traction ISO 6922 (N/mm ²) :	25 - 30
Résistance au cisaillement ISO 4587 (N/mm ²) :	20 - 25
Plage de durcissement :	+160°C/+170°C
Indice de réfraction n 20D :	Comme le verre
Résistivité électrique DIN 53482 (Ω mm) :	>10 ¹⁵
Rigidité diélectrique ASTM D 149 (kV/mm) :	25
Constante diélectrique DIN 53483 (1MHz) :	5,2

Environnement
Relatif
Humidité
90%
Refroidie
gaz

Pour toute information
chimiques, veuillez contacter
Loxeal.

Mode d'emploi

Nettoyer et dégraisser les parties à coller.
10. L'excédent de produit, durci ou non, peut être enlevé avec le
Loxeal CA Remover.

...duit dans un endroit
...pas +20°C. Pour
...tion, stockez le
...éviter toute
...du produit
...ions, le
...ement

S

Consulte

Note

Les données contenues dans le présent document sont le résultat de tests effectués dans les laboratoires de Loxeal, et ne doivent pas être considérées comme une garantie. Pour plus de détails sont nécessaires, voir la notice technique de Loxeal. Loxeal ne peut être tenu responsable des produits livrés selon ses prescriptions. Loxeal ne peut assumer la responsabilité de dommages d'autres, dont les méthodes ne sont pas recommandées par Loxeal. Il incombe à l'utilisateur de déterminer l'usage approprié du produit mentionné dans le présent document en fonction de ses besoins. Loxeal décline toute garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande, pour un usage particulier, découlant de la vente ou de l'utilisation des produits Loxeal. Loxeal décline spécifiquement sa responsabilité pour les dommages consécutifs ou aggravés de toute sorte, y compris les pertes de profits.

STIST14e/2 05/12 P

Disponible avec la
première commande