

Fiche Technique


LOXAL INSTANT ADHESIVE 32

à base de cyanoacrylate d'éthyle.

de l'EPDM, du caoutchouc mousse, des caoutchoucs difficiles à coller,

Résistance aux influences environnementales

Le graphique ci-dessous montre la résistance mécanique du produit (%) en fonction de la température. Échantillon d'acier - ISO 4587

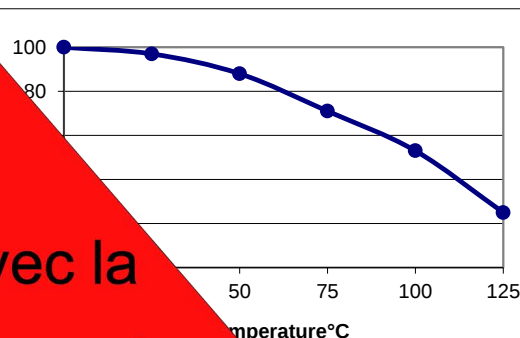

Disponible avec la
première commande

Propriétés de durcissement

La vitesse de durcissement dépend de la température et de l'humidité.

Substrat

Plastique

* PVC :	2 - 10
* Phenolic Resin :	5 - 10
* ABS :	2 - 10

Métal

* Acier :	10 - 20
* Aluminium :	2 - 10
* Zinc :	30 - 90

Différents substrats

*Neoprene/NBR :	< 2
*Caoutchouc :	2 - 5
*EPDM :	< 5

Si le temps de durcissement est trop long, nous recommandons l'utilisation de l'activateur Loxeal 9. En cas d'utilisation avec du PE, du PP, des caoutchoucs de silicone ou du PTFE, le primaire Loxeal 7 est toujours recommandé.

Propriétés du matériau durci (typique)

Résistance à la traction ISO 6922 (N/mm ²) :	12 - 25
Résistance au cisaillement ISO 4587 (N/mm ²) :	13 - 18
Plage de durcissement :	+160°C/+170°C
Indice de réfraction n 20D :	égal au verre

Résistivité électrique DIN 53482 (Ω mm) :	>10 ¹⁵
Rigidité diélectrique ASTM D 149 (kV/mm) :	25
Constante diélectrique DIN 53483 (1MHz) :	5,2

conditions d'utilisation.

Resistance	1000 h
------------	--------

at

Re
Humid
90%
Réfrigéré
gaz

* Pour des informations chimiques, veuillez consulter le Loxeal.

Mode d'emploi

Nettoyer et dégraisser les parties à coller. Appliquer le produit. L'excès de produit, qu'il soit durci, peut être enlevé avec Loxeal CA Remover.

stocker le produit dans un endroit
passant pas +20°C. Pour
conservation, stockez le
Pour éviter toute
avec des
pour les
veuillez contacter

Les
labora
données
départemen
constante de
Loxeal ne peut
obtenus par d'aut
contrôle de Loxeal.
chaque produit mentio
à ses besoins. Loxeal de
implicite, y compris les gar
d'adéquation à un usage par
de l'utilisation des produits Loxe
spécifiquement toute responsabi
consécutifs ou accidentels de toute
de profits.

**Disponible avec la
première commande**

STIST32e/4