


acétique durcissant à l'humidité par réaction. Convient pour l'étanchéité des boîtes
des brides de compresseurs, des conduites de fluides chauds. Forme un joint
aux vibrations, aux chocs thermiques, à l'eau, au gaz, au GPL, aux huiles et à
l'étanchéité à des températures comprises entre - 60° et + 250°C avec des
démontées avec des outils normaux.

Mode d'emploi

Nettoyer et dégraisser les parties à coller avec Loxeal Cleaner
10. Appliquer suffisamment de produit pour remplir l'espace.
Le produit durcit à l'humidité, les pièces doivent donc être
assemblées rapidement. Laisser durcir complètement avant

Profondeur de la cure

Le graphique ci-dessous montre la profondeur de cure du produit dans un endroit frais et sec, à une
température ambiante ne dépassant pas +25°C. Pour éviter toute
erreur, ne pas remplir l'emballage avec du produit
informations sur les applications, le
Test effectué à +23°C - H.R. 50%.

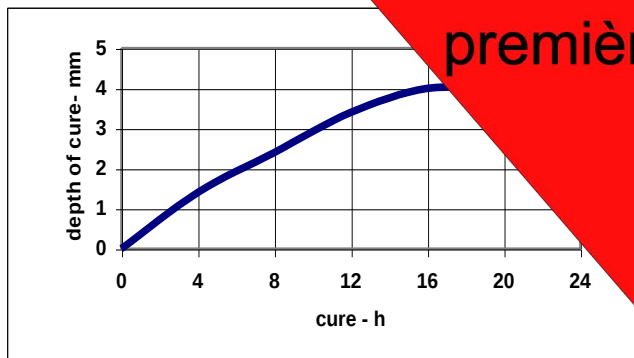

Propriétés de durcissement

Temps sans trace :	10 - 20 min
Temps de traitement :	1 - 2 hours
Temps de durcissement fonctionnel :	2 - 4 hours
Temps de durcissement complet :	12 - 24 hours

Propriétés typiques après 7 jours/ +23°C/ UR 50 %.

Dureté - Shore A (ASTM 2240) :	32 ± 5 Shore A
Résistance à la traction (ASTM D-412) :	2,5 MPa
Allongement à la rupture (ASTM D-412) :	300% - 600%
Module - Young :	0,4 MPa
Module de compression (ASTM D-575) :	2,2 Mpa
Coefficient de dilatation thermique (%/°C) :	0,05
Plage de températures :	-60°C/+250°C – peaks +300°C

Disponible avec la
première commande