Fiche Technique

LOXEAL 82-13

tanchéité des filetages et le maintien des pièces cylindriques. Hautement
'eau, aux gaz, aux huiles, aux hydrocarbures et à de nombreux produits

Co
Coule
Fluoresc
Viscosité (
Poids spécifi
Remplissage d
Point de flamme
Durée de conserva

Durcissement

La vitesse de durcissement dé
montage, des surfaces des mat
La résistance fonctionnelle est gén
heures et la polymérisation complète
En cas de surfaces passives et/ou de b
durcissement rapide peut être obtenu en u
Loxeal 11.

Résistance à l'environnement
Le graphique ci-dessous montre la résistance méca
fonction de la température.
Échantillon d'acier - ISO 4587

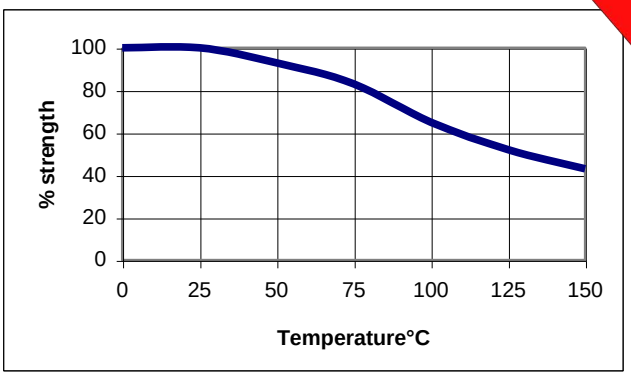

Propriétés de durcissement

Boulon M10 x 20 Zn - grade 8.8 - écrou h = 0.8 d à +25°C :
Temps de durcissement : Temps 30 - 60 minuten
de durcissement fonctionnel : 12 - 24 uur
Temps de durcissement complet : 24 uur
Couple de verrouillage (ISO 10964) :
séparation : 15 - 25 N m
prévalant : 35 - 45 N m
Résistance aux chocs (ASTM D950) : 15 kJ/m²
Résistance au cisaillement (ISO 10123) : 15 - 30 N/mm²
Plage de température : -55°C/+150°C

Mode d'emploi
Nettoyer et dégraisser toutes les surfaces avec Loxeal Cleaner 10 et laisser sécher avant d'appliquer l'adhésif.Pour le collage de plastiques à faible énergie de surface comme le PE, le PP, le PTFE, appliquer Loxeal Primer 7 sur les surfaces à coller et isser sécher.Pour raccourcir le temps de durcissement de tains caoutchoucs et plastiques difficiles à coller, l'utilisation ctivateur 9 est recommandée. Après l'avoir appliqué sur face, laissez-le sécher. L'excès d'adhésif à l'extérieur ut être fixé avec l'Activator immédiatement après e. Utilisez le flacon correct pour appliquer l'adhésif, des outils inadaptés. Réunir les pièces aligner correctement (le durcissement rapide es repositionner).Appliquez une pression es pièces pendant quelques secondes et 'elles soient complètement fixées. ur un durcissement complet avant canique.

is et sec, à une Pour éviter toute avec du produit lications, le le département

er.

Les
labora
détails s
technique
des produits
peut assumer
d'autres, dont les
Loxeal. Il incombe
produit mentionné da
besoins. Loxeal décline
compris les garanties de q
un usage particulier, découla
des produits Loxeal. Loxeal dé
responsabilité pour les dommage
de toute sorte, y compris les pertes

Disponible avec la première commande